

# Helstøbt og gastæt kornsiloløsning

- i vedligeholdelsesfri glasfiberarmeret polyester



**TUNETANKEN**

-holder hele vejen rundt!

# Når drift og ressourcer skal gå op i en højere helhed

Gastæt kornsilo type KG er en helstøbt løsning til dig, din økonomi og dine dyr. Siloen er udviklet med henblik på den mest effektive, gastætte kornopbevaring - ingen tørringsomkostninger, bedre trivsel i stalden, højere foderværdi og optimal økonomi i produktionen.



2 stk. 143 m<sup>3</sup> siloer til opbevaring af i alt 2.000 tdr. korn.  
Silofarve: RAL 5007 (lys grøn).



1 stk. 100 m<sup>3</sup> + 2 stk. 210 m<sup>3</sup> siloer til opbevaring af i alt 3.700 tdr. korn.  
De store siloer står på cirkelfundament.



Kombination af gastætte siloer og fodersiloer kan opfylde ethvert behov.  
Silofarve: RAL 9002 (hvid).



1 stk. 100 m<sup>3</sup> + 1 stk. 143 m<sup>3</sup> siloer til opbevaring af i alt 1.700 tdr. korn.  
Lejder og gangbro er standard.

## **Fakta om gastæt kornopbevaring:**

- Korn med op til 25% vand fyldes direkte i siloen.
- Ingen tørringsomkostninger.
- Ingen ekstra transportudgifter.
- Mindre spild, idet der kan høstes 2-3 dage tidligere.
- Bedre udnyttelse af mejetærskeren.
- Større ædelyst, kornet lugter frisk og støver mindre.
- Bedre halmkvalitet på grund af tidlig høst.
- Bedre udnyttelse af kornets foderværdi.

**TUNETANKEN** siloerne er et 100% dansk produkt, hvis lige ikke findes. KG gastæt silo er udtryk for kvalitet på et højt teknologisk niveau og fremstillet af de nyeste kompositmaterialer. Design, funktionalitet og en beskyttelse af din investering betyder, at din nye silo er tænkt langt ind i fremtiden. Du er selv med til at sammensætte lige netop den siloløsning, der passer til dine behov – tilpas f.eks. udstyr og farve til byggeri og miljø. Silostørrelser og mulighed for sammenkobling af flere siloer med et udbygget fylde- og tømmeudstyr gør, at de gastætte kornsiloer type KG kan skræddersys til netop dit behov.

Med TUNETANKEN gastætte kornsiloer type KG, får du en komplet løsning – et helstøbt produkt.

**Overtryksventil**

Væskeventil til regulering af over- og undertryk. Ingen mekaniske dele, der kan ruste sammen.

**Gangbro**

Gangbro med sikkerhedsgelænder på toppen af siloerne gør arbejdet sikkert og effektivt.

**Toplem**

500 mm toplem med overfaldsbeslag og håndhjul gør fyldning af siloen let.

**Glat inderside**

Kornet glider let, og siloen holdes ren indvendig.

**Lejder**

Lejder med sikkerhedsbøjle, der giver en sikker opstigning.

**Funktionelt og tidløst**

Farver - der giver dig mulighed for at tage hensyn til miljøet. (Forbehold for variation mellem trykfarve og endelig silofarve).

**Standard farver**

RAL 5007

RAL 9002

**Special farver**

RAL 7035

RAL 7024

RAL 6025

RAL 5009

RAL 3013

**Silo**

Siloen er helstøbt i glasfiberarmeret polyester. Alle samlinger mellem siloens cylinder, kegle og top er fuldlaminerede, og der er ingen gennemgående boltesamlinger. Siloen er garanteret gastæt og vedligeholdelsesfri.

**Mandehul**

Kan leveres som ekstraudstyr, og er en god ting at have, hvis produktionsformen kræver en årlig totalrengøring af siloen.

**Indblæsningsrør**

160 mm 6" indblæsningsrør med krave for OK-kobling. Rør og bøjninger på top af silo fastgjort med sikkerhedskæder.

**Gastæt tømmesnegl**

Både tømmesnegl og lukkespæld er gastætte. Lukningen kan ske mekanisk, eller som ekstraudstyr med elektrisk spjældmotor.

**Manometer**

Monteret ved silokeglen giver sikkerhed for tæt silo. Studsen for manometeret anvendes også ved tilsætning af CO<sub>2</sub>

**Kraftigt stålstativ**

Det varmgalvaniserede stålstativ er fastgjort til siloen uden gennemgående bolte og har stor styrke og stabilitet.

**Kegle med 45° hældning**

Den glatte inderside og 45° hældning giver en sikker tømning til sidste kerne.

**Sneglehus**

Glasfiberarmeret polyester med renselem. Vinklen på sneglen kan justeres efter behov.

## Specifikationer: KG gastæt kornsilo

Type	Kapacitet			Dimensioner i cm			
	KG	Rumfang <sup>(1)</sup> m <sup>3</sup>	Indhold <sup>(2)</sup> ton	Indhold <sup>(3)</sup> tdr.	Indvendig <sup>(A)</sup> diameter	Stativ <sup>(B)</sup> højde	Højde til <sup>(C)</sup> silo top
100-1/80	100	70	700	335	150	1300	1400
100-2/80	100	70	700	335	150	1300	1400
100-1/78	100	70	700	335	200	1350	1450
100-2/78	100	70	700	335	200	1350	1450
143-1/94	143	100	1000	400	181,5	1300	1400
143-2/94	143	100	1000	400	181,5	1300	1400
143-1/78	143	100	1000	400	229,5	1350	1450
143-2/78	143	100	1000	400	229,5	1350	1450
169-1/02	169	120	1200	400	229,5	1500	1600
169-2/02	169	120	1200	400	229,5	1500	1600
210-1/96	210	150	1500	400	Cirkel-	1700	1800
210-2/96	210	150	1500	400	fundament	1700	1800

### Forklaring til specifikationer:

(1) Siloens rumfang i m<sup>3</sup>.

(2) Ca indhold ton korn ved vægtfylde 700 kg m<sup>3</sup>.


(3) Ca indhold tdr. korn ved vægtfylde 700 kg m<sup>3</sup>.

### Standard-udstyr:

Lys grøn eller hvid topcoat · Lejder · Gangbro · Indblæsningsrør · Sneglehus  
· Manometer · Studs for CO<sub>2</sub>.

### Ekstra-udstyr:

Specialfarve · Mandehul · Lejderbeslag på silo nr. 2 · Gårdnavn på silo.

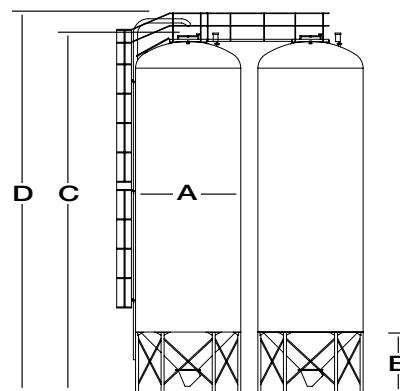

## TUNETANKEN A/S: ØVRIGE PRODUKTOMRÅDER



Gastætte siloer

Industri siloer

Kloak/spildevand

Fodersiloer

Røggas kanaler

Møllevinge indfæstninger

Skorstene

**TUNETANKEN A/S** - Med mere end 30 års erfaring følger stort know-how og ekspertise, netop karakteristika der præger TUNETANKEN af i dag - og produkterne. Fra den spæde start i 1969, og frem til i dag, har firmaet etableret sig som en seriøs dansk leverandør af glasfiberarmerede polyesterprodukter til dansk industri, landbrug og vindmøllesektoren. Vore kvalitetskrav og specifikationer er blevet til industristandard - og derudover udvikler vi konstant vore produkter til at fastholde netop den markedsposition. Det betyder også, at du med et TUNETANKEN produkt er sikret løbende service, konstante produktforbedringer og en driftsøkonomi, der er markedets mest stabile. TUNETANKEN beskæftiger i dag over 55 medarbejdere - der alle er uddannede og specialiserede til at producere TUNETANKEN kvalitet.

### Forhandler:



- holder hele vejen rundt!

TUNETANKEN A/S, St. Andst, DK-6600 Vejen, Tel. +45 7697 3000  
Fax +45 7558 8537, salg@tunetanken.dk, www.tunetanken.dk